



现有方案:

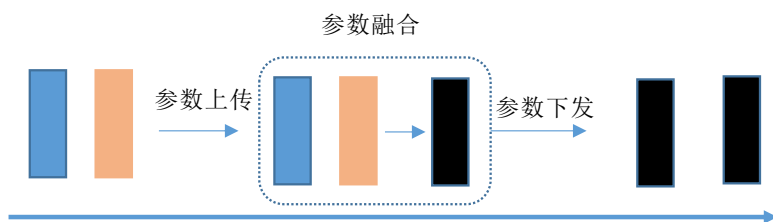


$$T_{\text{上传}} + T_{\text{融合}} + T_{\text{下发}}$$

改善方案:

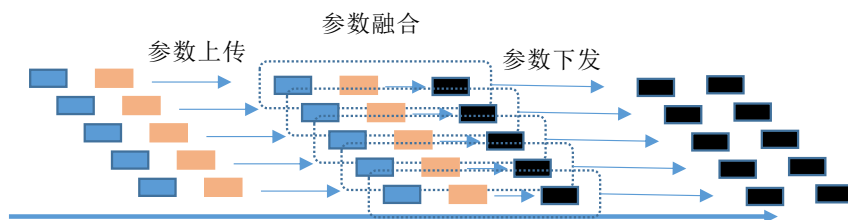

$$T_{\text{上传}} + (T_{\text{融合}})/n + (T_{\text{下发}})/n$$

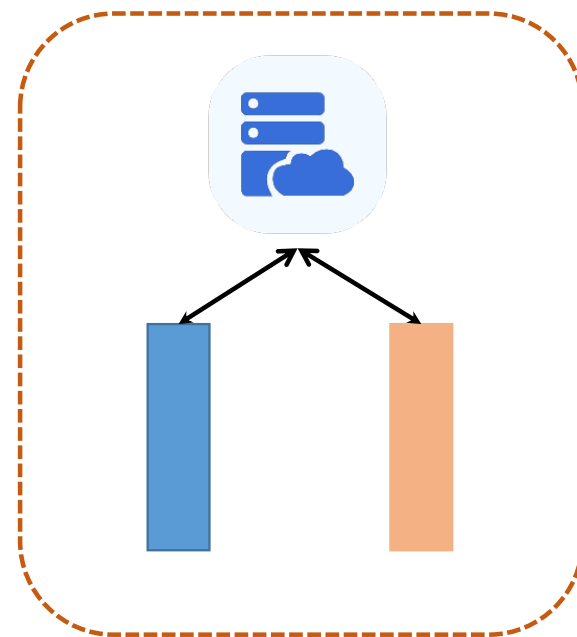

- 1、可以同时利用上传和下载的带宽，如果 n 足够大，可以把总体时间减少一半
- 2、几乎需要把现框架改动较大，包括 **bridge**，融合策略等
- 3、可能有的融合策略不兼容